

草刈機
LINE UP 2024

MASAO

GANYCOM



乗用草刈機 / 草刈作業車 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機


フルーティまさお

草刈作業をフルに行って、
爽やかなティータイムを♪



AWD CMX2408HC

22.4 PS ネット値	975 mm	0-150 mm	HST	→	↗
🔌	☀️	↑↓	サスペンション		



サスペンション

フロントに衝撃吸収性に優れたサスペンションを搭載! 従来機に比べより快適な乗り心地を追求しました。



チャージポンプ付HST

通常HSTと比べ作動油の冷却効果が高く、長時間のハード使用にも対応できます!



「スリム&ポイン&スリム」

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイル!



「ボルドーファーストクラス」

悪路での乗り心地を追求! 衝撃を吸収するダンパークッション搭載。ワンタッチで7cm昇降可能!!



「亀ナシ 15」

大径タイヤで軟弱地でもすいすい。最低地上高15cmもあり、過酷な環境で活躍できます。



美残刈「ちらしずし」

刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈跡に仕上げます。草だまりができにくく害獣対策にも貢献。


ネーミング		フルーティまさお
型式		CMX2408
タイプ		AWD
機械寸法	全長	1885mm
	全幅	1020mm
	全高	920mm
	最低地上高	150mm
	ホイールベース	1320mm
	トレッド	前 860mm 後 800mm
タイヤ		前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)
エンジン	名称	HONDA GX690
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1
	総排気量	688cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L
始動方式		セルフスタータ
機械質量		370kg
作業能率		7770m ² /h ※2
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ
最小回転半径		1.9m
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)
登坂能力		25°
刈刃	刈幅	975mm
	刈高	0~150mm (無段階)
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚
その他機能等		オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。



AWD CMX2206HC

2WD CM2207HC



「キケンデストップ」

傾斜での危険な角度を音とランプでお知らせ。さらに、一定時間車体が横転する恐れのある角度(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエンジンが自動的に停止します。



「ルックルックこんにちわあ〜」

日常的にメンテナンスが必要になるリアカバーが上下両方ワンタッチで開きます。

四季折々草刈機



居住性の高いシンプルモデル



日刊工業新聞社主催
第93回読者が選ぶ「ネーミング大賞」
大賞受賞

2WD CM2205HCS

「まるみえ45」



フルーティまさおとのサイズ比較



「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいようシート座面の角度も調整しています。

「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能。

フルーティまさお	
CMX2206 AWD	CM2207 2WD
1885mm	1885mm
1020mm	1020mm
920mm	920mm
150mm	150mm
1320mm	1320mm
前 860mm 後 800mm	前 860mm 後 800mm
前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)
HONDA GX630	HONDA GX630
15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ※1	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ※1
688cm ³ (cc)	688cm ³ (cc)
自動車用無鉛ガソリン・18L	自動車用無鉛ガソリン・18L
セルフスタータ	セルフスタータ
350kg	330kg
7770m ³ /h ※2	7770m ³ /h ※2
内挿式ブレーキ	内挿式ブレーキ
1.9m	1.9m
HST (無段変速)	HST (無段変速)
0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)	0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)
25°	15°
975mm	975mm
0~150mm (無段階)	0~150mm (無段階)
フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚	フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚
オートリマインダー「オイルカエマス」	オートリマインダー「オイルカエマス」
草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット	草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット

※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高エネルギー(計算値)

ネーミング		りんごブラスサムまさお
型式		CM2205
タイプ		2WD
機械寸法	全長	1920mm
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm
	全高	850mm
	最低地上高	115mm
	ホイールベース	1290mm
	トレッド	前 820mm 後 760mm
エンジン	名称	HONDA GXV630
	最大出力	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm
	総排気量	688cm ³ (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・14L
	始動方式	セルフスタータ
機械質量		335kg
作業効率		6780m ³ /h ※1 / 7223m ³ /h ※2
ブレーキ形式		内挿式ブレーキ
最小回転半径		1.9m
走行性能	段数	HST (無段変速)
	速度	0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)
登坂能力		15°
刈刃	刈幅	915mm / 975mm ※3
	刈高	10~75mm (移動時100mm)
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ&段付ステアー・2枚
その他機能等		刈刃方向確認「見っかっちゃった」 機械損傷軽減「ガードマン」 草だまり軽減「美刈残プレート」

※1 刈幅915mmでの副変速【作業(低速)】時、最高速度での最高エネルギー(計算値)

※2 刈幅975mmでの副変速【作業(低速)】時、最高速度での最高エネルギー(計算値) ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)

草刈作業車



超雑草
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル

AWD CMX2506ycs

23.3 PS ネット値 25.3 PS gross値 975 mm 0-170 mm HST スクリュードライブ

小型特殊自動車
保安基準適合車両
型式認定番号 特2254

KAMAKIRI FRONT



動画

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の小型特殊自動車の「草刈作業車」に分類されます。



サイクロン式
エアクリーナ搭載



ホコリの多い
乾燥地でも
威力を発揮!!

太陽光専用 乗用草刈機



MASAOがパネル下草刈で
太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

AWD CMX2508ycs

23.3 PS ネット値 25.3 PS gross値 1234 mm 0-120 mm HST スクリュードライブ

電動刈刃昇降
「ラクボン」



4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」(ハロゲン)



刈刃が300mmスライド

奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。



トラブル削減で作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。



作業時間短縮

刈幅が広いので広大な敷地の草刈作業に効果を発揮します。

ネーミング		家族のまさお		SUN SUN MASAO SUN	
型式		CMX2506		CMX2508	
タイプ		AWD		AWD	
機械寸法	全長	1850mm		1850mm	
	全幅	1020mm		1340mm	
	全高	1015mm		1015mm	
	最低地上高	130mm		130mm	
	ホイールベース	1300mm		1300mm	
	トレッド	前 860mm	後 800mm	前 860mm	後 800mm
タイヤ	名称	YAMAHA EH72		YAMAHA EH72	
	最大出力	17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 18.7kW (25.3PS) / 3600rpm ※3		17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 18.7kW (25.3PS) / 3600rpm ※3	
	総排気量	720cm ³ (cc)		720cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L		自動車用無鉛ガソリン・20L	
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ	
機械質量	395kg		450kg		
作業能率	7300m ² /h ※2		9624m ² /h ※2		
ブレーキ形式	内括式ブレーキ		内括式ブレーキ		
最小回転半径	1.8m		1.8m		
走行性能	段数	HST (無段変速)		HST (無段変速)	
	速度	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)		0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)	
登坂能力	25°		25°		
刈刃	刈幅	975mm		1234mm	
	刈高	0~170mm		0~120mm	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚		交換式固定刃・4枚	
その他機能等	電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納		電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」		

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速「作業(低速)」時の最高速度での最高能率(計算値) ※3 Gross(参考値) ※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

まさおオンリー 機構・機能

 <p>CM2205除く</p>	 <p>CM2205除く</p>	 <p>CMX2508 CM2205除く</p>
<p>機械式四輪駆動 凹凸の多いスタックしやすい圃場で、四輪駆動+デフロックで高い走破性を誇る。下り坂でエンジンブレーキがかかったように安定した走行が可能。</p>	<p>「スクレードライブ」 刈高さの確保、刈取部への高い伝達力、メンテナンス性の良さを實現。</p>	<p>「イ・ア・イ」 工具を使わない刈刃差し替え機構で、簡単に差し替えが可能。</p>
 <p>CMX2508 CM2205除く</p> <p>「魅せられてアーン」 刈刃カバーは開閉式で刈刃交換やカバー内部に付着した草や泥の清掃も容易でメンテナンスも楽に。</p>	 <p>MASAO 四駆なら更に安定 「素だバランス」</p> <p>安心登り坂 燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。</p>	 <p>CM2205除く</p> <p>長期保管時も安心 バッテリーキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。</p>

まさお専用オプション他 製品性能を充分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

「ドクターエッグ」

型式にあった『メンテナンスキット』を準備いたします。



メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。通気性が高いので、長時間でも快適に作業が行えます。また、クッション性があるので体への負担を軽減できます。



装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ
CMX2404/CM2403
CMX2402/CMX2202
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお CMX2506

2023年 1月～ 発売のフルーティまさお CMX2206 CM2207 CMX2408

スーパードラッグ1070 (集草機) ※芝生専用 ヒッチ付



まさおの後方に取付けて走行と同時に集草作業を行います。グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	1070mm	
容量	590ℓ	
ブラシ	4枚 (交換消耗品)	
寸法	全長	1850mm
	全幅	1250mm
	全高	1120mm

刈刃

製品型式により違いがあります。



HSTオイル

[交換時期]
2年または300時間毎



トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg
20kgコンテナ平積み4個
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg
20kgコンテナ平積み4個



車体カバー

防災タイプ

盗難・イタズラ抑制



家族のまさお専用オプション 「石刈バンカー」



石飛防止

CMX2506への取付けが可能
(後付けもOK)



方が、「刈刃カバー」を抜けてしまった飛び石も「石刈バンカー」によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。



石刈バンカー装着状態では公道走行は出来ません


※2024年7月現在CM2203への取付には対応していません。

ラジコン式草刈機 / 芝刈機 / ブラシ式除草機

ラジコン式草刈機

アラフォー傾子

傾斜に特化したラジコン式草刈機

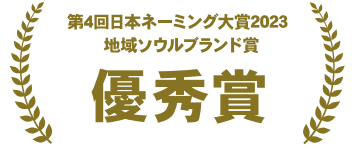

CG271HC

25.3 PS ネット値 1100 mm 30・55・80 mm CHST
フローティングポジション



ラジコン送信機
通信範囲最大100m
最大約20時間通信



「かもめエンジン」

エンジンを左右に自動チルトさせ、法面走行時のエンジン焼付を未然に防止し、サイクロン式エアクリーナで粉塵のエンジントラブルも防ぎます。




「美残刈サーフィン」

路面の凹凸に追従する刈取を可能としたフローティングモアを搭載。高出力エンジンとモア軸直駆動でパワフルな草刈ができます。



「伸び坂200」

クローラが左に200mmスライド。法面での等高線方向の作業時に、谷側にスライドさせることで安定を確保し、転倒を防止します。

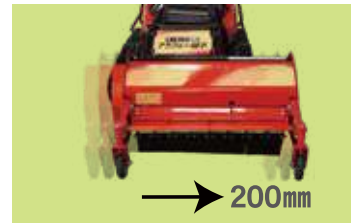

「フックスライディング200」

刈取部を左側に200mmスライドさせ、キワ刈りが可能となります。

ネーミング		アラフォー傾子	
型式		CG271	
タイプ		ラジコン式草刈機	
機械寸法	全長	2320mm / 2010mm(ゲージ輪外し+ガード閉じた状態)	
	全幅	1275mm / 1410mm(左クローラトレッド拡張+モアスライド時)	
	全高	905mm / 1220mm(アンテナを立てた時)	
	最低地上高	145mm	
	クローラ	中心距離	955~1155mm
接地長		1010mm	
幅		225mm	
エンジン	名称	HONDA iGX800	
	最大出力	18.6kW (25.3PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	779cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L	
	始動方式	セルフスタータ	
機械質量		720kg	
走行性能	方式	可変油圧ポンプ+油圧モータ	
	速度	前進	0~4.5km/h
		後進	0~4.5km/h
刈刃	刈幅	1100mm	
	刈高	30・55・80mm(フローティングポジション)	
	モア昇降高(最大)	250mm	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・72枚	
最大走行傾斜度		登坂方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°	
その他機能等		ディスプレイ 750kgトラック積載可能 緊急エンジン停止スイッチ ダウンカット	

「イバラ進む」



スパイククローラでイバラをどんどん走れます。悪路でも、滑りにくく、安定した走行を可能にしました。

「CHST」



キャニコムオリジナルのHST(油圧式無段変速機)を開発。ベルトレスでメンテナンスが楽に!

※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349 に準拠して3,600min-1(rpm) (エンジンの最大出力) および2,500min-1(rpm) (エンジン最大トルク) で測定された代表的なエンジンのネット出力値である。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがある。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化する。

乗用芝刈機

代表取締役社長

芝耕作

刈取・集草・排出を1台で!!!




動画



G231C1

21.9 PS ネット値 1220 mm 25-102 mm HST

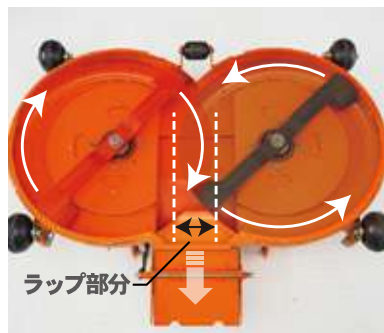

ギア駆動方式 ツインカットモア

2枚の刈刃がラップしているので中央部の刈残しが減少。モアデッキ形状最適化により刈草こぼしが減少、集草性が向上しました。

ブラシ式除草機

ギリッギリッ清 GIRIGIRI'

緑石のキワ刈や壁面際の除草に威力を発揮



AS50-CS

5.5 PS 500 mm

内側のブラシ回転イメージ



ネーミング		代表取締役社長芝耕作	
型式		G231C1	
タイプ		ギア駆動方式ツインカットモア	
機械寸法	全長	3345mm	
	全幅	1265mm	
	全高	2205mm	
	ホイールベース	1390mm	
タイヤ	トレッド	前 900mm 後 840mm	
		前 16x7.5-8 後 24x12-12	
エンジン	名称	クボタ D902	
	定格出力	16.1kW (21.9PS)	
	排気量	898cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	軽油・20L	
機械質量		955kg	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	前進19km/h 後進10km/h	
刈刃	刈幅	1220mm	
	刈高	25~102mm	
集草機	昇降方式	油圧	
	集草容量	640L	
	ダンブ高	1970mm	
その他機能等		ジョイスティックレバー PTOスイッチ 刈高さ調整ダイヤル クイッククリーンシステム クルーズコントロール	

ネーミング		ギリッギリッ清	
型式		AS50-CS	
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1920mm	
	全幅	610mm	
	全高	990mm	
エンジン	名称	Briggs & Stratton シリーズ850、I/C	
	形式	1気筒4ストロークエンジン	
	最大出力	4.1kW (5.5PS)	
切断装置	回転数	3600min-1	
	タイプ	ブラシ	
作業幅	500mm 調整可能		
始動装置		ロープ始動	
トラクション駆動		後輪駆動 バリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h	
最大作業面積		約1000m ² /h	
機械質量		68kg	
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L	
ゴミ収集バッグ		約25L	
適用範囲(温度)		0~30℃ 5℃より低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。	

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

草刈機

草刈機



オトコ
ハタラキザカリ
キヨシ



動画

刈刃ガード“クリア”で
視認性・作業性UP



MH60ms

6.3 PS
クロス値

530 mm

0-100 mm

～ナガラ～
超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!

0.25km/hの超低速走行も可能



傾斜地適応イメージ

平坦地



MH60

緩い傾斜地(0~15度)



※写真はオプションのステップセット、シートセット装着時

CG82

急傾斜地(25度以下)



CG102

ネーミング		男働盛清	
型式		MH60	
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ)	
機械寸法	全長	1570~1690mm ※1	
	全幅	705mm	
	全高	890~1140mm ※1	
	最低地上高	110mm	
	足回り	トレッド	前 594mm 後 480mm
タイヤ		4.00-7 (4PR)	
エンジン	名称	GB181	
	最大出力	4.6kW (6.3PS)	
	総排気量	181cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・3.0L	
始動方式		リコイルスタータ	
機械質量		145kg	
最小回転半径		1.0m	
走行性能	速度	前進	0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h
		後進	0.6・2.1km/h
	刈高	0~100mm (無段階)	
刈刃	刈幅	530mm	
	刈刃形式・枚数	フリー刃・30枚	
登坂能力		15°	
その他機能等		ハンドル上下調節3段「ジョッチェー」 草刈機専用タイヤ「ノーバンクプー」	

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

草刈機

Bush Cutter George Jr.

ブッシュカッター
ジョージジュニア

草なぎ

傾斜地・不整地等でも
安定感バツゲン!!



CG82MCS


8 PS
グロス値

650 mm

0-80 mm

立乗
可能

乗用
可能



さらに楽々作業♪
オプション装着で立乗・乗用が可能
です。


刈刃交換がピン1本でOK
ボルトナット支持方式からピン一括
支持方式になり交換時間を短縮。

CG102MCS

10 PS
グロス値

800 mm

0-100 mm



追従機構
追従式フレックス機構で、草刈後が
凹凸の少ない仕上がりに。

さらに操作しやすく
サイドクラッチレバーを短くするこ
とで握りやすくなりました。

ネーミング		Bush Cutter George Jr. 草なぎ				
型式		CG82		CG102		
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)				
機械寸法	全長	1800~1900mm ※1		1800mm ※1		
	全幅	805mm		1000mm		
	全高	870~1125mm ※1		1050mm (レバー)		
	最低地上高	130mm		-		
	クローラ	接地長	530mm		395mm	
		幅	180mm		150mm	
中心距離		510mm		650mm		
エンジン	名称	GB290		GB300		
	最大出力	5.8kW (8.0PS) / 4000rpm		7.3kW (10.0PS)		
	総排気量	296cm ³ (cc)		296cm ³ (cc)		
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・6L		自動車用無鉛ガソリン・5.4L		
始動方式		セルフスタータ&リコイルスタータ		セルフスタータ&リコイルスタータ		
機械質量		225kg		260kg		
最小回転半径		1.125m		1.32m		
走行性能	速度	前進3段 後進1段		前進3段 後進1段		
		1.1・2.2・3.6km/h		1.07・2.08・4.32km/h		
	速度	1.0km/h		1.07km/h		
刈刃	刈幅	650mm		800mm		
	刈高	フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315		0~100mm		
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ・36枚		ハンマーナイフ・46枚		
登坂能力		25°		25°		
その他機能等		ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 ステップ(オプション) シート(オプション)		傾斜計 刈刃交換スタンド装備		

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

美残刈車

PS 定格出力 mm 刈幅 mm 刈高

荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は
荒野の用心棒ジョージにお任せ

CG510kzcs

46.9 PS
ネット値

50.2 PS
クロス値

1545 mm

0-320 mm



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



運転席自動水平
制御装置
「かもめ」



刈取部が右に
500mmスライド
「スライススライディング500」



動画 ストーリー仕立て編

Cross-Country George

クロカン・ジョージ

CG750kzcv

74.2 PS
クロス値

1850 mm

30-50-80 mm



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



法面自動直進
走行制御装置



多機能ディスプレイ

草刈が難しい現場でも
離れた位置からの操作で安心



ラジコン送信機

集草機 オプション

CG510用 CHM182S




チルト機構
[正逆転仕様]

集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



CG750用 HM1802CV

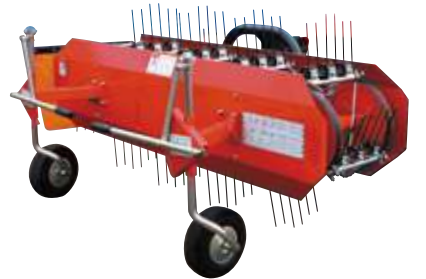

集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング		荒野の用心棒ジョージ	クロカン・ジョージ	
型式		CG510	CG750	
タイプ		ハンドガイド式美残刈車	ラジコン式美残刈車	
機械寸法	全長	3655mm (ステップ収納時3455mm)	4540mm	
	全幅	1720mm	2040mm	
	全高	1635mm	1480mm (受信アンテナ除く)	
	クローラ	接地長	1345mm	-
		幅	320mm	-
中心距離		1170mm	1450mm	
エンジン	名称	クボタ V2403	クボタ V3800	
	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	クボタ水冷4気筒ターボディーゼル	
	定格出力	34.5kW (46.9PS) / 2700rpm ネット	54.6kW (74.2PS) / 2200rpm	
	燃料・タンク容量	軽油・60L	軽油・100L	
	始動方式	セルフスタータ	セルフスタータ	
機械質量		2285kg	3000kg	
最小回転半径		2m	-	
走行性能	速度	前進 高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)	
		後進 高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h		
刈刃	刈幅	1545mm	1850mm	
	刈高	0~320mm	30・50・80mm以上はポジションコントロール	
	刈刃形式・枚数	ハンマーナイフ・80枚	ハンマーナイフ・112枚	
登坂能力		35°	-	
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能	ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓	

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。


フルーティまさお刈取性能例

※当社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。


雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
				
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200~250cm	100~150cm	80~120cm	50~100cm
1反当たり(1000㎡)の 刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

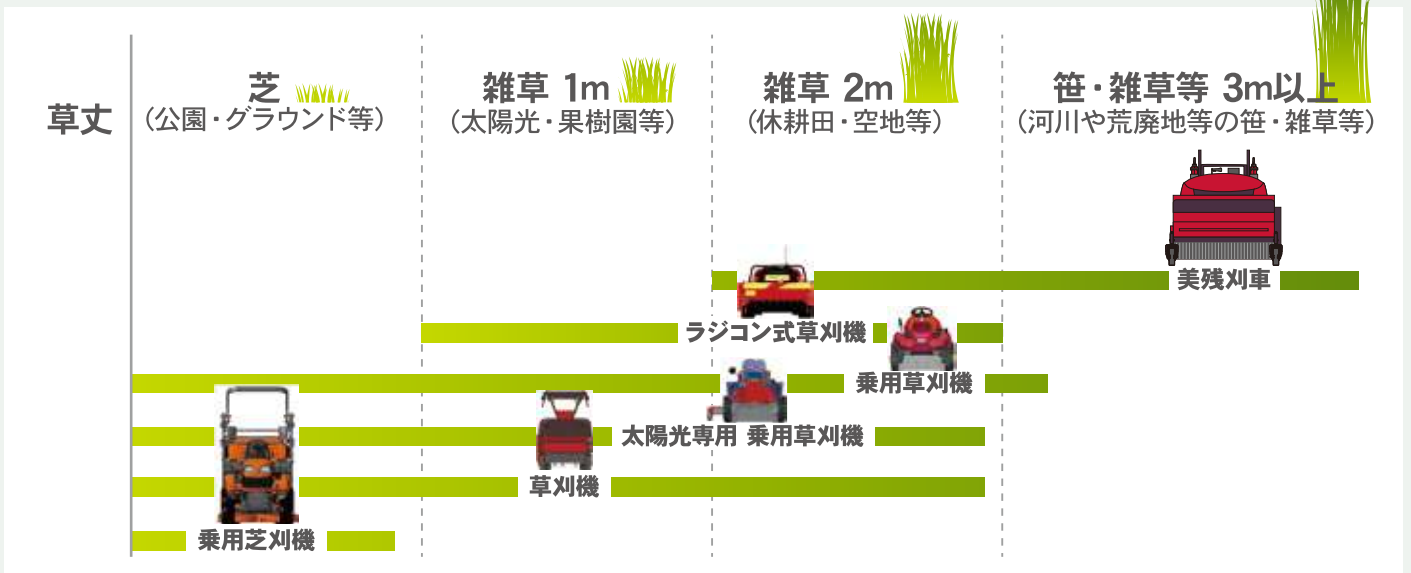

“四輪駆動” 乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞
優秀賞

内閣総理大臣表彰
第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者
〔製品・技術開発部門〕
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

ネーミングストーリー

「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していきました。

試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー!どんな草でも真っ青（まさお）ばい!」と。

因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ。草刈機…まさお!!!」であった。

「^{うち}家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて20年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれています。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込め命名しました。

「^{サン}^{サン}^{マサオ}^{サン}」

「太陽は人の心に熱い希望を運んでくる」。地球上の全ての生命の源でもある“サンサンと降り注ぐ太陽の光”を余すことなく太陽光パネルへ届けたい、そして発電所を公園のような緑地にという想いを込め命名しました。



部品即納率99%

2024年5月国内部品発送実績

※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2024年7月現在において製造・販売の機種が対象となっております。



キャニコム

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター (キャニコム本社窓口)

TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

うきは本社工場 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・調布・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

電話受付 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00



詳しくは
コチラ

キャニコム

検索

<https://www.canycom.jp/>

CANYCOM_DNB

@CHIKUSUICANYCOM

@chikusuicanycom

@canycom_dnb

— 17年連続受賞 —
日刊工業新聞社主催 第33回
読者が選ぶネーミング大賞 **大賞**
「りんごブラッサムまさお」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ～おぶくろさんヨ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂与」

CCS(実演会)のご案内

お散歩気分で

見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!

2024年7月制作